



## GROUPES ÉLECTROGÈNES

### G-15M-3

Monophasé

#### Données générales

<b>Puissance maximale*</b>	15 kW (15 kVA)	<b>Voltage</b>	230 V
<b>Puissance première**</b>	13.6 kW	<b>Ampérage</b>	65.2 A
<b>Fréquence</b>	50 Hz	<b>Phases</b>	1

#### Dimensions et poids

<b>Longueur totale sans cocon</b>	985 mm	<b>Longueur totale avec cocon</b>	-
<b>Largeur totale sans cocon</b>	500 mm	<b>Largeur totale avec cocon</b>	-
<b>Hauteur totale sans cocon</b>	585 mm	<b>Hauteur totale avec cocon</b>	-
<b>Poids sec sans cocon</b>	225 Kg	<b>Poids secs avec cocon</b>	-

#### Moteur

<b>Fabricant du moteur base</b>	Mitsubishi	<b>Diamètre</b>	76 mm (2.99 in)
<b>Modèle</b>	MINI-26	<b>Course</b>	70 mm (2.76 in)
<b>Type</b>	Diesel, 4 temps	<b>Taux de compression</b>	23:1
<b>Tr/min moteur</b>	3000	<b>Système d'injection</b>	Mécanique et indirect
<b>Nombre de cylindres</b>	3	<b>Système d'admission</b>	Aspiration naturelle
<b>Cylindrée totale</b>	952 cc	<b>SAE flasque du volant</b>	SAE 5
<b>Type d'huile</b>	SAE 15W40	<b>Capacité de refroidissement</b>	3 L (0.79 gal)
<b>Capacité d'huile</b>	4 L (1.06 gal)	<b>Volant</b>	SAE 6 1/2
<b>Puissance</b>	16.3 kW (22.17 CV)	<b>Débit de refroidissement</b>	43 l/min (11.36 gal/m)
<b>Débit d'eau de mer</b>	29.5 l/min (7.79 gal/m)	<b>Débit d'air d'admission</b>	1.32 m3/m
<b>Type de échappement</b>	Coude d'échappement humide	<b>Protecteur courroie</b>	Optionnel

Conditions standard selon la norme ISO 3046 (pression barométrique de 100 kPa, humidité relative de 30 % et température de 25 °C).

\* Puissance maximale : puissance fournie à capacité maximale du groupe

\*\* Puissance première : puissance nominale selon ISO 3046, ISO 8528-1 Capacité de surcharge de 10 % une heure toutes les 12 heures.

Détails du système d'alimentation de carburant

1 kW 1,36 CV 1 kW 1,36 HP (metric) 1 kW 1,36 CH

45580 - 10/24

## Détails du système d'alimentation de carburant

Consommation 25%	1.7 l/h (0.45 gal)	Type de carburant	Diesel
Consommation 50%	3 l/h (0.79 gal)	Qualité de carburant	Fueloil diesel ASTM
Consommation 75%	4.1 l/h (1.08 gal)	Type de pompe d'injection	En ligne
Consommation 100%	5 l/h (1.32 gal)	Type de régulateur de pompe	Mécanique

## Système électrique

Tension d'alimentation	12 V	Type de solénoïde d'arrêt	ETR
Démarrreur	1.2 kW	Alternateur	40 A
Masse libre	Optionnel	Kit armoire IP 65	Optionnel
SCO 11 double panneau	Optionnel	Transformateurs de tension	Optionnel

## Détails d'installation

Diamètre intérieur tuyau d'échappement	50 mm (1.97 in)	Hauteur max. d'aspiration diesel	0.3 m (0.98 ft)
Diamètre intérieur tuyau d'eau de mer	20 mm (0.79 in)	Hauteur max. d'aspiration d'eau de mer	2.5 m (98.43 in)
Diamètre intérieur tuyau d'aspiration diesel	8 mm (0.31 in)	Température max. de l'eau de mer	32 ° (89.6 °F)
Diamètre intérieur tuyau de retour diesel	6 mm (0.24 in)	Angle maximal d'installation***	25 °
Capacité de batterie minimale	12 V 60 Ah		

## Détails d'alternateur

Marque	Meccalte	Cos Phi	0.8
Modèle	ECP28 1L2 C	Tropicalisé	Oui
Type de régulateur	DSR	Système d'excitation	Brushless
Nombre de pôles	2	Régulation précise de la tension**	1%
Type d'isolation*	H	Type d'alternateur	Synchrone
Protection IP	23	Normes	EN60034-1, IEC6034-1

## Équipement standard

Rallonge de câblage électrique de 4 m	Tableau de bord SCO 5
Pompe d'extraction d'huile	Manuel du propriétaire et de l'alternateur
Support rigide	Emballage
Silentblocks	

## Accessoires optionnels

Pack anti-siphon (obligatoire si le générateur est sous le niveau de l'eau)	Système d'échappement à humide
Système électrique 24 V	Filtres à eau
Pack révision (filtres à carburant et à huile, turbine, courroie)	Robinets de fond
Système d'échappement à sec	Pack de mise en marche

\* Autres protections disponibles

\*\* Avec une charge de 0 à 100 %, une variation de vitesse de -2 % à +5 %, un facteur linéaire de 0,8 et une charge équilibrée.

\*\*\* Dans toutes les directions

S'il vous plaît, pour autres exigences contactez avec le département des ventes

# Tableau SCO 5



## Caractéristiques générales

Écran LCD éclairé, 128 x 64 pixels

3 voyants LED

Mesures groupe électrogène (voir informations d'écran)

Protections groupe électrogène (voir gestion d'alarme)

Indicateur d'heures de fonctionnement

USB type B pour programmer

Programmation dans le même tableau

Interface universelle

Fonction de préchauffage

Borne pré excitation D+ sortie

CAN bus avec le protocole SAE J1939

2 temporisateurs multi-usages

Dimensions 118 x 108 x 43 mm

Poids 246 g

## Gestion d'alarme

Extinction (SD)

Température élevée du liquide de refroidissement du moteur

Pression d'huile basse

Survitesse

Surcharge\*

Court-circuit\*

Surintensité\*

Haute/basse tension

Haute/basse fréquence

Arrêt d'urgence

Avertissements (WRN)

Haute/basse tension de batterie

Avis d'entretien

Capteur défaillances (FLS)

## Modes de fonctionnement

Mode OFF

Mode MAN (marche/arrêt moteur manuel)

## Source d'alimentation

Tension d'alimentation 12/24 V CC avec protection par fusibles

Consommation 60/35 mA

## Conditions de fonctionnement

Température de fonctionnement -20+70 °C

Humidité 95 % sans condensation

Protection de la face avant IP65

Conformité aux normes

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1

EN 60068-2-6 (2÷25 Hz / ±1,6 mm ; 25÷100 Hz / 4,0 g)

EN 60068-2-30:2005 25/55 °C, RH 95 %, 48 h

EN 60529 (face avant IP65, face arrière IP20)

## Informations d'écran

Mesures

L1/L3 Tension (V), Fréquence (Hz), Pression d'huile (bar)



Temp. Du liquide de refroidissement (°C), Tension batterie (V), RPM

Puissance\* (kW), Puissance apparente\* (kVA), Courant\* (A), PF\*

Historique

Mode AUT (marche/arrêt moteur automatique)

## Dimensions

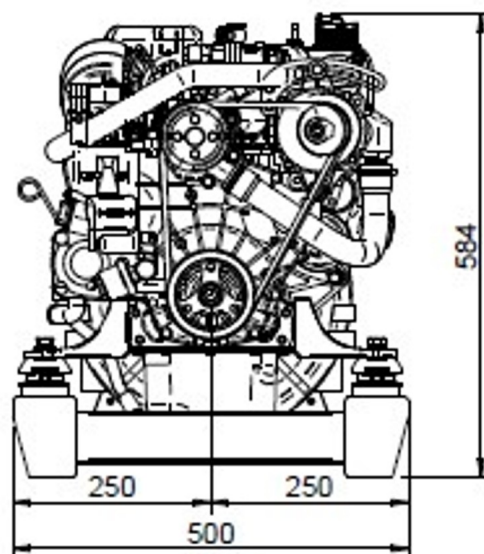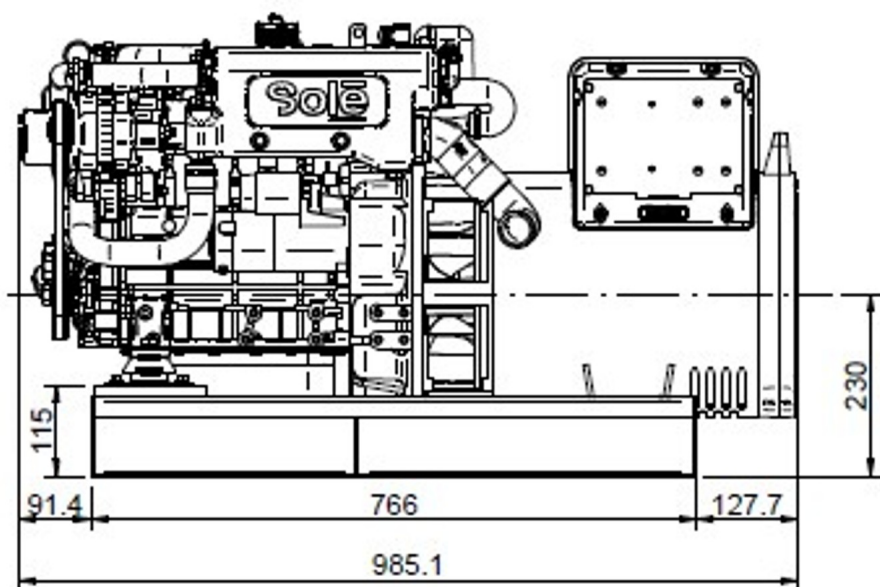

Distributeur autorisé