

MOTOR MARÍTIMO

MINI-62


4 Cilindros Em linha 59.0 CV (43.4 kW) 3000 R. P. M.

Especificações técnicas


Fabricante do motor base	Mitsubishi
Tipo	Diesel, 4 tempo
N.º de cilindros	4, Em linha
Sistema de admissão	Aspiração natural
Diâmetro x curso	88 mm x 95 mm (3.46 in x 3.74 in)
Cilindrada total	2311 cc
Relação de compressão	22:1
Potência intermitente SN_(ISO3046/1)	59.0 CV (43.4 kW)
Potência contínua	53.0 CV (39.1 kW)
R. P. M.	3000
Sistema de injeção	Mecânico e indireto
Motor de arranque	12 V (2 kW)
Alternador	95 A (12 V)
Ângulo de operação máximo	15 °
Sentido de rotação (visto do lado do volante)	Sentido anti-horário
Sistema de refrigeração	Permutador de calor de água salgada e circuito fechado de líquido de refrigeração
Peso seco sem inversor	223 Kg (491.6 lb)
Diâmetro int. mang. Água salgada	32 mm (1.26 in)
Diâm. int. mang. asp. gasóleo	8 mm (0.31 in)
Diâmetro int. mang. Retorno gasóleo	6 mm (6 in)
Diâmetro int. da mangueira de escape	60 mm (2.36 in)
Certificações	-
Conformidade de emissões	-

Curvas de desempenho


Par de motor da cambota

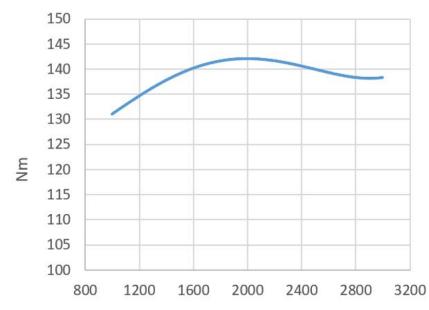

Potência (ISO 3046/1)

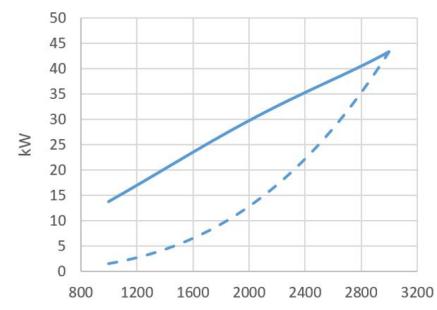

Consumo de combustível

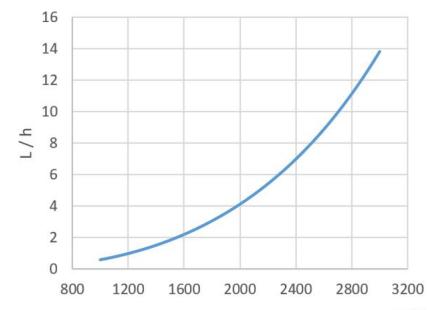

Painel



Dimensões: 180 x 140mm

Painel Standard

- Conta-rotações com visor multifunções
- Indicador de temperatura e pressão do óleo de arrefecimento
- Tensão de carga da bateria e indicador de falhas
- Alarme de refrigeração de alta temperatura
- Alarme de baixa pressão de óleo
- Luz de aviso de pré-aquecimento
- Proteção frontal IP65 e vidro antiembaçante
- Tecla de 5 posições



Dimensões: 255 x 160mm

Painel Opcional

- Revolution counter with multifunction display
- Coolant temperature and oil pressure gauge
- Voltage indicator and battery charge fault
- High coolant temperature alarm
- Low oil pressure alarm
- Preheating indicator
- Front IP65 protection and anti-fog glass
- 5-position key

Acessórios

Equipamento standard

- Painel de instrumentos SSG 20
- Extensão elétrica de 4 m
- Apoios flexíveis
- Bomba de extração de óleo
- Manual do proprietário e manual de peças de reposição


Equipamentos e kits opcionais

- Painel SSG 30
- Instalação do painel de instrumentos duplo
- Alternador duplo
- Sistema elétrico isolado da terra
- Sistema de escape seco
- Arrefecimento por quilha
- Veio ou polia de tomada de força
- Entrada do aquecedor
- Transmissão: propulsão


Inversores

Modelo	Tipo	º saída	Reduções (serviço ligeiro)	Reduções (serviço pesado)	Peso motor com inversor
SP 60	Mecânico	0°	2.15:1	-	269 Kg (595 Lbs)
TM-345	Hidráulico	0°	2.00:1-2.47:1	2.00:1-2.47:1	251 Kg (554 Lbs)
TM-345A	Hidráulico	8°	1.54:1-2.00:1-2.47:1	1.54:1-2.00:1-2.47:1	251 Kg (554 Lbs)
TM-93	Hidráulico	0°	2.09:1-2.40:1-2.77:1	2.09:1-2.40:1-2.77:1	280 Kg (617 Lbs)
TM-93A	Hidráulico	8°	2.09:1-2.40:1	2.09:1-2.40:1	280 Kg (617 Lbs)
TMC-260	Mecânico	0°	2.00:1-2.47:1	2.00:1-2.47:1	244 Kg (539 Lbs)
TMC-60A	Mecânico	7°	-	-	240 Kg (530 Lbs)
TMC-60P	Mecânico	0°	2.00:1	-	240 Kg (530 Lbs)
ZF 15 MIV	Mecânico	15°	2.13:1	-	246 Kg (543 Lbs)

Dimensões

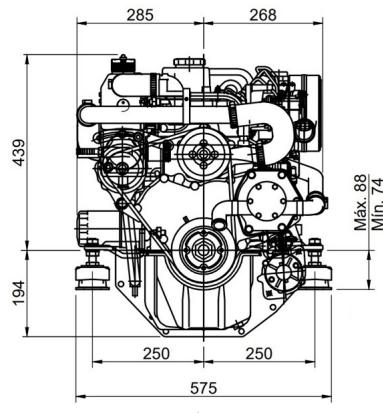

MINI-62 Engine TMC-60P 2.00:1 Gbox.

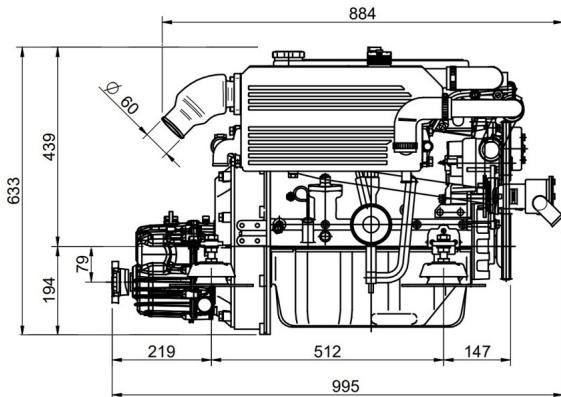

Revendedor autorizado



Desenhos detalhados, brochuras e manuais estão disponíveis na web soleadvance.com. Todos os direitos reservados. As especificações técnicas, dados e apresentação estão sujeitos a variações, alterações e atualizações sem aviso prévio. Informações extracontratuais



45580 - 10/24