


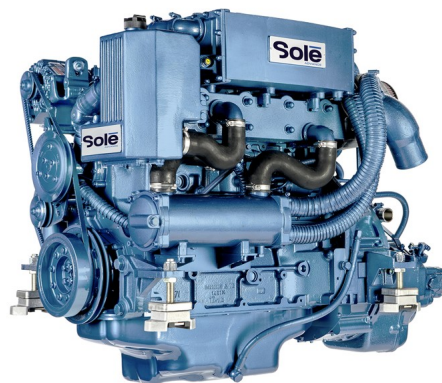

ΜΗΧΑΝΉ ΘΑΛΑΣΣΗΣ




SDZ-165

4 Κύλινδροι Σε απευθείας σύνδεση 160.0 CV (118 kW) 2300 Ρ.Π.Μ.

Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής βασικού κινητήρα	Deutz
Ανθρωπος	Ντίζελ, 4 Φορές
Αριθμός κυλίνδρων	4, Σε απευθείας σύνδεση
Σύστημα εισαγωγής	Υπερτροφοδοτούμενος
Διάτρηση x Εγκεφαλικά	108 mm x 130 mm (4.25 in x 5.12 in)
Ολική μετατόπιση	4764 cc
Αναλογία συμπίεσης	17,5:1
Διακοπτόμενη ισχύςSN_ (ISO3046/1)	160.0 CV (118 kW)
Συνεχής ισχύς	144.0 CV (106.2 kW)
Ρ.Π.Μ.	2300
Σύστημα έγχυσης	Μηχανική και άμεση
Εκκίνηση κινητήρα	24 V (4 kW)
Εναλλάκτης	55 A (24 V)
Μέγιστη γωνία λειτουργίας	10 °
Διεύθυνση περιστροφής (φαίνεται από την πλευρά του τιμονιού)	Αριστερόστροφα
Σύστημα ψύξης	Εναλλάκτης θερμότητας θαλασσινού νερού και κλειστό κύκλωμα ψυκτικού
Στεγνό βάρος χωρίς μετατροπέα	555 Kg (1223.6 lb)
Εσωτερική διάμετρος σωλήνας θαλασσινού νερού	42 mm (1.65 in)
Díámetro int. manguera aspiración gasoil	12 mm (0.47 in)
Εσωτερική διάμετρος σωλήνας επιστροφής ντίζελ	12 mm (1/2 in)
Εσωτερική διάμετρος σωλήνας εξάτμισης	90 mm (3.54 in)
Πιστοποιήσεις	-
Συμμόρφωση με τις εκπομπές	Χωρίς εκπομπές

Καμπύλες απόδοσης

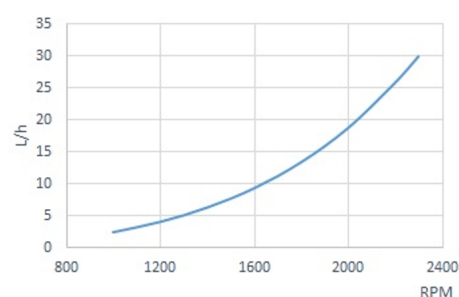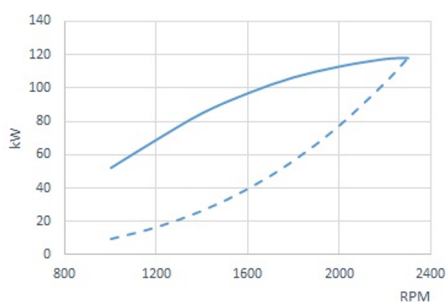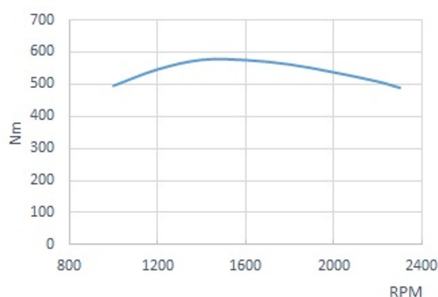



Μέτρα: 255 x 160mm

Πίνακας

Μετρητής στροφών με οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού και ρολόι πίεσης λαδιού
Τάση φόρτισης μπαταρίας και ένδειξη σφάλματος
Συναγερμός ψύξης υψηλής θερμοκρασίας
Συναγερμός χαμηλής πίεσης λαδιού
Προειδοποιητική λυχνία προθέρμανσης
IP65 μπουρσινή προστασία και αντι-ομίχλη γυαλί
Κλειδί 5 θέσεων

Εξαρτήματα

Βασικός εξοπλισμός

SSG 30
Επέκταση ηλεκτρικής καλωδίωσης 4 m
Αντλία εξαγωγής λαδιού
Εγχειρίδιο κατόχου & Exploded Views


Προαιρετικός εξοπλισμός και κιτ

Διπλή εγκατάσταση πίνακα οργάνων
Διπλός εναλλάκτης
Ισόγειο ηλεκτρικό σύστημα
Σύστημα στεγνής εξάτμισης
Ψύξη καρίνας
Άξονας ή τροχαλία απογείωσης ισχύος
Πρίζα θερμαντήρα
Ομάδα πρόωσης: έλικας, άξονας, κέρατο
Φίλτρα νερού και ντίζελ
Σωλήνες νερού, καυσαερίων και ντίζελ


Επενδυτές

Μοντέλο	Ανθρωπος	° Αναχώρηση	Μειώσεις (εσοχή)	Μειώσεις (εργασία)	Βάρος κιν. με μετατρ
DMT-100HL	Υδραυλικός	0°	-	5.95:1	830 Kg (1829 Lbs)
DMT-100IV	Υδραυλικός	14°	-	2.12:1	715 Kg (1577 Lbs)
TM-170	Υδραυλικός	0°	1.50:1-2.04:1-2.50:1-2.94:1	1.50:1-2.04:1	639 Kg (1409 Lbs)
TM-200B	Υδραυλικός	0°	-	3.60:1-4.48:1	801 Kg (1767 Lbs)
TM-880A	Υδραυλικός	10°	1.53:1-2.08:1-2.60:1	1.53:1-2.08:1	618 Kg (1362 Lbs)
ZF 68 IV	Υδραυλικός	12°	1.56:1-2.00:1	-	626 Kg (1380 Lbs)

Μέτρα

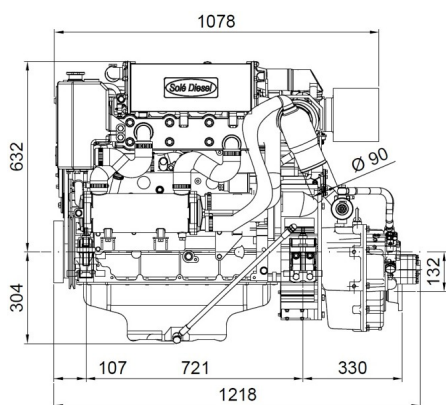

SDZ-165 24V Engine TM-170 2.04:1 Gbox.

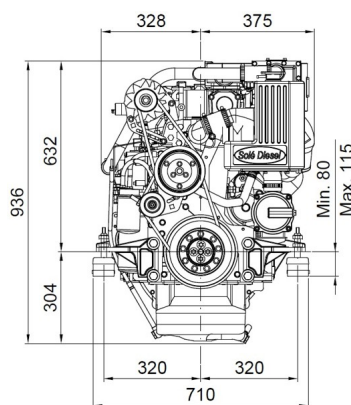

Λεπτομερή σχέδια, φυλλάδια και εγχειρίδια είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο soleadvance.com. Με την επιφύλαξη των
Οι τεχνικές προδιαγραφές και η παρουσίαση υπόκεινται σε παραλλαγές και αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση
Μη συμβατικές πληροφορίες.



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος