


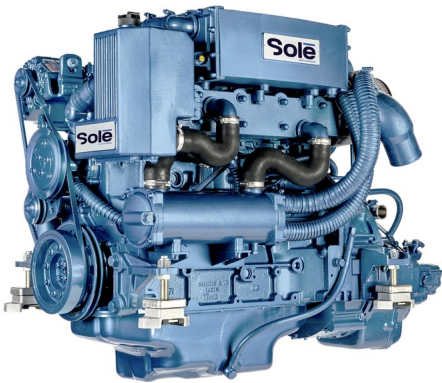

MOTOR MARINO

SDZ-165


4 cilindros En línea 160.0 CV (118 kW) 2300 R. P. M.

Características generales


Fabricante motor base	Deutz
Tipo	Diésel, 4 tiempos
Nº de cilindros	4, En línea
Sistema de admisión	Turboalimentado
Diámetro x Carrera	108 mm x 130 mm (4.25 in x 5.12 in)
Cilindrada total	4764 cc
Relación de compresión	17,5:1
Potencia intermitenteSN_ (ISO3046/1)	160.0 CV (118 kW)
Potencia continua	144.0 CV (106.2 kW)
R. P. M.	2300
Sistema de Inyección	Mecánica y directa
Motor de arranque	24 V (4 kW)
Alternador	55 A (24 V)
Máximo ángulo en funcionamiento	10 °
Sentido de rotación (visto del lado del volante)	Antihorario
Sistema de refrigeración	Intercambiador de calor por agua marina y circuito cerrado de líquido refrigerante
Peso en seco sin inversor	555 Kg (1223.6 lb)
Diámetro int. manguera de agua salada	42 mm (1.65 in)
Diámetro int. manguera aspiración gasoil	12 mm (0.47 in)
Diámetro int. manguera retorno gasoil	12 mm (1/2 in)
Diámetro int. manguera de escape	90 mm (3.54 in)
Certificaciones	-
Cumplimiento de emisiones	Sin emisiones

Curvas de rendimiento


Par en el cigüeñal

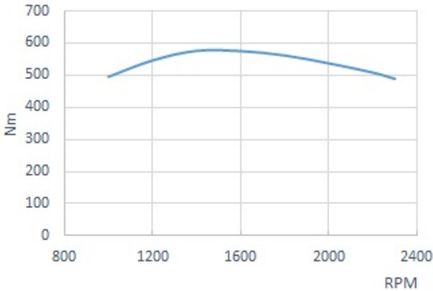

Potencia. Según ISO 3046/1

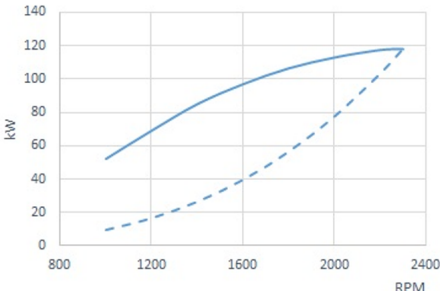

Consumo combustible

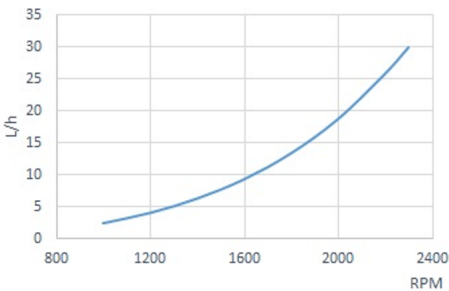

Panel



Medidas: 255 x 160mm

Panel Panel SSG 30 24V Blanco Standard

- Cuenta revoluciones con pantalla multifunción
- Reloj temperatura refrigerante y presión aceite
- Indicador de voltaje y fallo carga de batería
- Alarma alta temperatura refrigerante
- Alarma baja presión de aceite
- Testigo precalentamiento
- Protección IP65 frontal y cristal antivaho
- Llave 5 posiciones

Accesorios

Equipamiento de serie

- Panel de instrumentos SSG 30
- Alargo de cableado eléctrico de 4 m
- Bomba de extracción de aceite
- Manual del propietario y despiece


Equipamiento opcional y kits

- Instalación doble cuadro de instrumentos
- Doble alternador
- Sistema eléctrico libre masa
- Sistema de escape seco
- Refrigeración por quilla
- Eje o polea toma de fuerza
- Toma de calentador
- Grupo propulsor: hélice, eje, bocina
- Filtros de agua y gasoil
- Mangueras de agua, escape y gasoil


Inversores

Modelo	Tipo	° salida	Reducciones (recreo)	Reducciones (trabajo)	Peso motor con inductor
DMT-100HL	Hidráulico	0°	-	5.95:1	830 Kg (1829 Lbs)
DMT-100IV	Hidráulico	14°	-	2.12:1	715 Kg (1577 Lbs)
TM-170	Hidráulico	0°	1.50:1-2.04:1-2.50:1-2.94:1	1.50:1-2.04:1	639 Kg (1409 Lbs)
TM-200B	Hidráulico	0°	-	3.60:1-4.48:1	801 Kg (1767 Lbs)
TM-880A	Hidráulico	10°	1.53:1-2.08:1-2.60:1	1.53:1-2.08:1	618 Kg (1362 Lbs)
ZF 68 IV	Hidráulico	12°	1.56:1-2.00:1	-	626 Kg (1380 Lbs)

Medidas

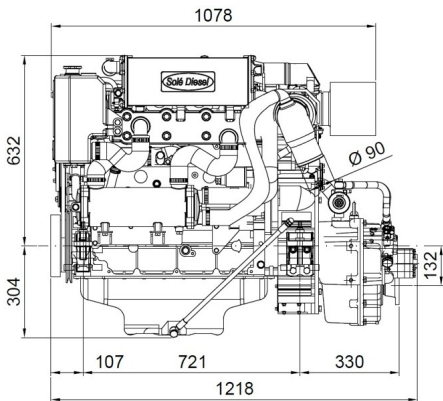

Motor SDZ-165 24V Inv.TM-170 2,04:1

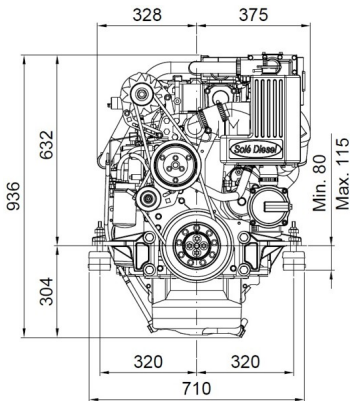

Planos detallados, folletos y manuales están disponibles en la web soleadadvance.com. Todos los derechos reservados. Las especificaciones técnicas y la presentación están sujetas a variaciones y cambios sin previo aviso. Información no contractual.



Distribuidor autorizado