



MOTEUR MARIN

SDZ-205


6 Cylindres En ligne 196.0 CV (143.9 kW) 2300 R. P. M.

Spécifications techniques


Fabricant du moteur base	Deutz
Type	Diesel, 4 temps
Nombre de cylindres	6, En ligne
Système d'admission	Turbocompresseur
Diamètre x course	108 mm x 130 mm (4.25 in x 5.12 in)
Cylindrée totale	7146 cc
Taux de compression	17.5:1
Puissance intermittenteSN_ (ISO3046/1)	196.0 CV (143.9 kW)
Puissance Continue	176.0 CV (129.5 kW)
R. P. M.	2300
Système d'injection	Mécanique et direct
Démarrreur	24 V (4 kW)
Alternateur	55 A (24 V)
Angle maximum en fonctionnement	10 °
Sens tor. Moteur (vu du coté volant)	Antihoraire
Système de refroidissement	Circuit de refroidissement fermé avec échangeur de chaleur d'eau de mer
Poids sec sans inverseur	650 Kg (1433.0 lb)
Diamètre intérieur tuyau d'eau de mer	42 mm (1.65 in)
Diamètre intérieur tuyau d'aspiration diesel	12 mm (0.47 in)
Diamètre intérieur tuyau de retour diesel	12 mm (1/2 in)
Diamètre intérieur tuyau d'échappement	125 mm (4.92 in)
Certificats	-
Conformité des émissions	Pas d'émissions

Courbes des résultats


Couple au vilebrequin

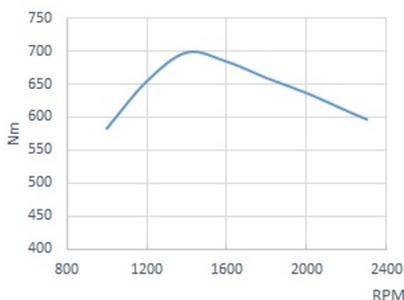

Puissance (ISO 3046/1)

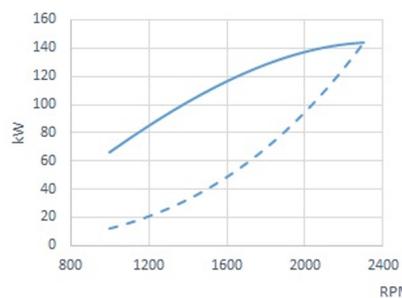

Consommation de carburant

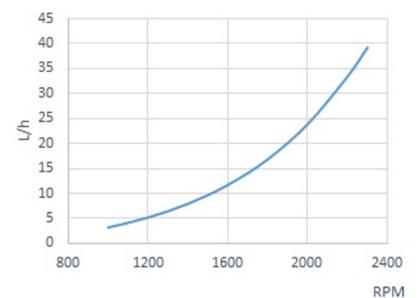

Tableau



Dimensions: 255 x 160mm

Tableau Panneau SSG 30 24V Blanc Standard

- Compte-tours avec afficheur multifonction
- Manomètre de température d'eau et de pression d'huile
- Indicateur de tension et défaut de charge de batterie
- Alarme de température d'eau élevée
- Alarme de basse pression d'huile
- Indicateur de préchauffage
- Protection IP65 avant et vitre antibuée
- Clé 5 positions

Accessoires

Équipement standard

- Panneau d'instrumentations SSG 30
- Rallonge de câble 4 m.
- Pompe de vidange d'huile
- Manuel du propriétaire et découpe


Équipement optionnel et kits

- Double panneau d'instrumentations
- Double alternateur
- Système électrique isolé à la masse
- Système échappement sec
- Adaptation keel cooling
- Prise de force par poulie ou arbre
- Système eau chaude
- Système de propulsion complet
- Filtre à eau et gasoil
- Tuyaux d'échappement, d'eau et gasoil


Inverseurs

Modèle	Type	° Sortie	Réductions (light Duty)	Réductions (heavy Duty)	Pds moteur avec inverseur
DMT-100HL	Hydraulique	0°	-	4.07:1-4.50:1-4.95:1-5.29:1-5.95:1	926 Kg (2042 Lbs)
TM-1200A	Hydraulique	7°	2.30:1	2.30:1	776 Kg (1711 Lbs)
TM-170	Hydraulique	0°	1.50:1-2.04:1	-	735 Kg (1621 Lbs)
TM-200B	Hydraulique	0°	-	3.60:1-4.48:1	898 Kg (1979 Lbs)
TM-880A	Hydraulique	10°	1.53:1-2.08:1	-	714 Kg (1574 Lbs)

Dimensions

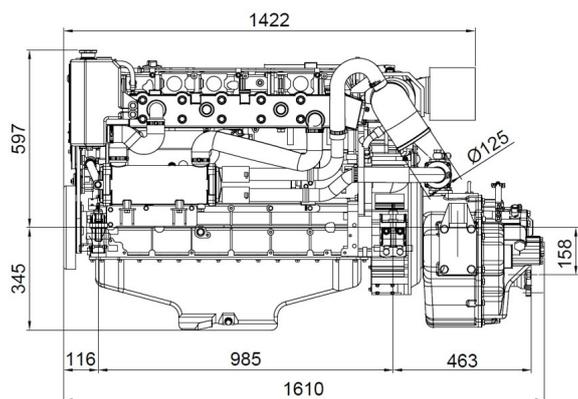

Moteur SDZ-205 24V Inv. TM-265 2,09:1 CFR

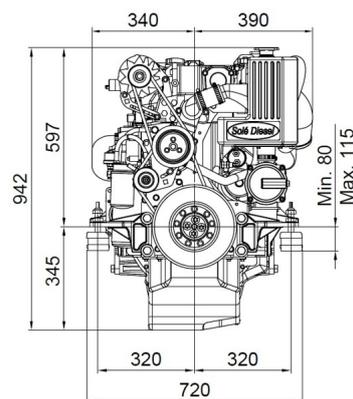

Plans, feuillets commerciaux et manuels sont disponibles sur notre site web soleadventure.com. Calculatrice de puissance. Les spécifications techniques et la présentation sont soumises à des variations et changements sans préavis. Information non contractuelle.



Distributeur autorisé