



MOTOR MARÍTIMO

SDZ-205


6 Cilindros Em linha 196.0 CV (143.9 kW) 2300 R. P. M.

Especificações técnicas


Fabricante do motor base	Deutz
Tipo	Diesel, 4 tempo
N.º de cilindros	6, Em linha
Sistema de admissão	Turbocomprimido
Diâmetro x curso	108 mm x 130 mm (4.25 in x 5.12 in)
Cilindrada total	7146 cc
Relação de compressão	17.5:1
Potência intermitente SN (ISO 3046/1)	196.0 CV (143.9 kW)
Potência contínua	176.0 CV (129.5 kW)
R. P. M.	2300
Sistema de injeção	Mecânico e direto
Motor de arranque	24 V (4 kW)
Alternador	55 A (24 V)
Ângulo de operação máximo	10 °
Sentido de rotação (visto do lado do volante)	Sentido anti-horário
Sistema de refrigeração	Permutador de calor de água salgada e circuito fechado de líquido de refrigeração
Peso seco sem inversor	650 Kg (1433.0 lb)
Diâmetro int. mang. Água salgada	42 mm (1.65 in)
Diâm. int. mang. asp. gasóleo	12 mm (0.47 in)
Diâmetro int. mang. Retorno gasóleo	12 mm (1.2 in)
Diâmetro int. da mangueira de escape	125 mm (4.92 in)
Certificações	-
Conformidade de emissões	Sem emissões

Curvas de desempenho


Par de motor da cambota

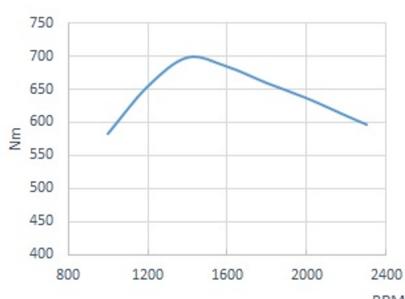

Potência (ISO 3046/1)

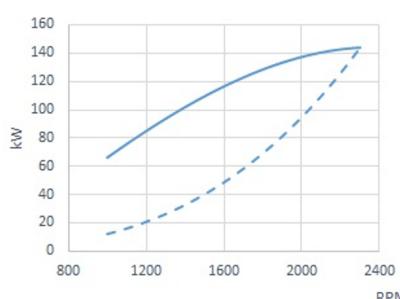

Consumo de combustível

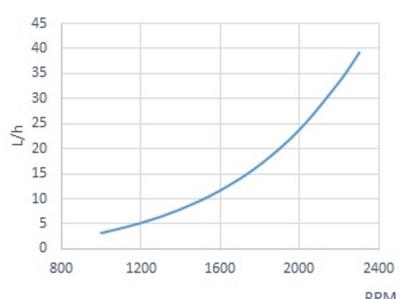

Painel



Dimensões: 255 x 160mm


Painel Standard

- Revolution counter with multifunction display
- Coolant temperature and oil pressure gauge
- Voltage indicator and battery charge fault
- High coolant temperature alarm
- Low oil pressure alarm
- Preheating indicator
- Front IP65 protection and anti-fog glass
- 5-position key


Inversores

Modelo	Tipo	º saída	Reduções (serviço leveiro)	Reduções (serviço pesado)	Peso motor com inversor
DMT-100HL	Hidráulico	0°	-	4.07:1-4.50:1-4.95:1-5.29:1-5.95:1	926 Kg (2042 Lbs)
TM-1200A	Hidráulico	7°	2.30:1	2.30:1	776 Kg (1711 Lbs)
TM-170	Hidráulico	0°	1.50:1-2.04:1	-	735 Kg (1621 Lbs)
TM-200B	Hidráulico	0°	-	3.60:1-4.48:1	898 Kg (1979 Lbs)
TM-880A	Hidráulico	10°	1.53:1-2.08:1	-	714 Kg (1574 Lbs)

Dimensões

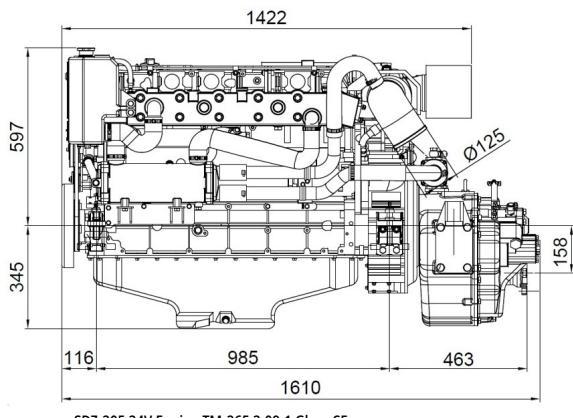

SDZ-205 24V Engine TM-265 2.09:1 Gbox.CF

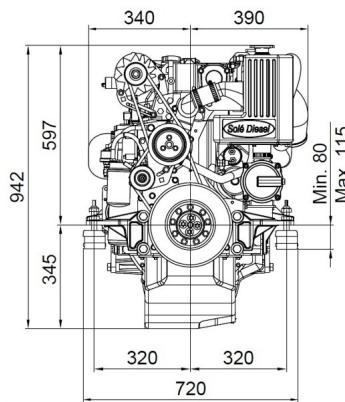

Acessórios

Equipamento standard

- Painel de instrumentos SSG 30
- Extensão elétrica de 4 m
- Bomba de extração de óleo
- Manual do proprietário e manual de peças de reposição

Equipamentos e kits opcionais

- Instalação do painel de instrumentos duplo
- Alternador duplo
- Sistema elétrico isolado da terra
- Sistema de escape seco
- Arrefecimento por quilha
- Veio ou polia de tomada de força
- Entrada do aquecedor
- Transmissão: transmissão, hélice, veio, st



Desenhos detalhados, brochuras e manuais estão disponíveis na web soleadvance.com. Todos os direitos reservados. As especificações técnicas, dados e apresentação estão sujeitos a variações, alterações e atualizações sem aviso prévio. Informações extracontratuais



Revendedor autorizado