


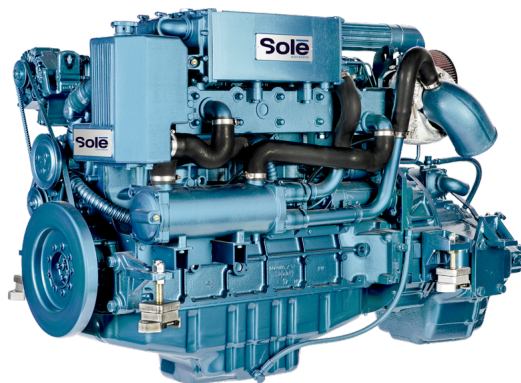

MOTOR MARÍTIMO

SDZ-280


6 Cilindros Em linha 272 CV (200 kW) 2300 R. P. M. min

Especificações técnicas


Fabricante do motor base	Deutz
Tipo	Diesel, 4 tempo
N.º de cilindros	6, Em linha
Sistema de admissão	Turbocomprimido intercooler
Diâmetro x curso	108 mm x 130 mm (4.25 in x 5.12 in)
Cilindrada total	7146 cc
Relação de compressão	17.5:1
Potência intermitenteSN_ (ISO3046/1)	272 CV (200 kW)
Potência contínua	245.0 CV (180 kW)
R. P. M. min	2300
Sistema de injeção	Mecânico e indireto
Motor de arranque	24 V (4 kW)
Alternador	55 A (24 V)
Ângulo de operação máximo	10 °
Sentido de rotação (visto do lado do volante)	Sentido anti-horário
Sistema de refrigeração	Permutador de calor de água salgada e circuito fechado de líquido de refrigeração
Peso seco sem inversor	680 Kg (1499.1 lb)
Diâmetro int. mang. Água salgada	42 mm (1.65 in)
Diâm. int. mang. asp. gasóleo	12 mm (0.47 in)
Diâmetro int. mang. Retorno gasóleo	12 mm (1/2 in)
Diâmetro int. da mangueira de escape	125 mm (4.92 in)
Certificações	-
Conformidade de emissões	-

Curvas de desempenho


Par de motor da cambota

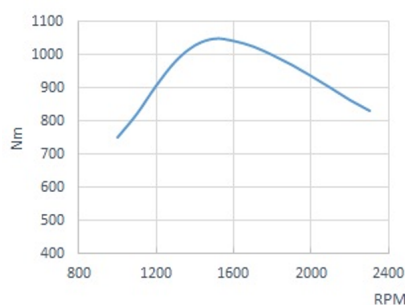

Potência (ISO 3046/1)

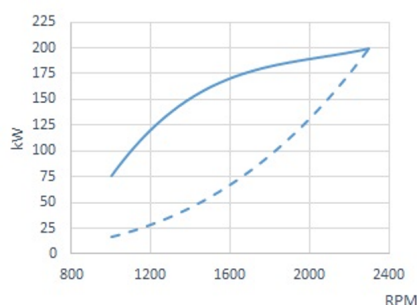

Consumo de combustível

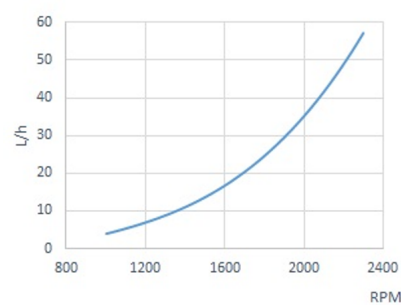

Painel



Dimensões: 255 x 160mm

Painel Standard

- Revolution counter with multifunction display
- Coolant temperature and oil pressure gauge
- Voltage indicator and battery charge fault
- High coolant temperature alarm
- Low oil pressure alarm
- Preheating indicator
- Front IP65 protection and anti-fog glass
- 5-position key

Acessórios

Equipamento standard

- Painel de instrumentos SSG 30
- Extensão elétrica de 4 m
- Bomba de extração de óleo
- Manual do proprietário e manual de peças de reposição



Equipamentos e kits opcionais

- Instalação do painel de instrumentos duplo
- Alternador duplo
- Sistema elétrico isolado da terra
- Sistema de escape seco
- Arrefecimento por quilha
- Veio ou polia de tomada de força
- Entrada do aquecedor
- Transmissão: transmissão, hélice, veio, st

Inversores

Modelo	Tipo	° saída	Reduções (serviço ligeiro)	Reduções (serviço pesado)	Peso motor com inversor
DMT-100HL	Hidráulico	0°	-	4.07:1-4.50:1-4.95:1-5.29:1	957 Kg (2109 Lbs)
DMT-100IV	Hidráulico	14°	-	2.12:1	842 Kg (1856 Lbs)
TM-1200A	Hidráulico	7°	1.44:1-2.00:1-2.30:1	1.44:1-2.00:1	806 Kg (1778 Lbs)
TM-265	Hidráulico	0°	1.50:1-2.09:1-2.82:1	1.50:1-2.09:1-2.82:1	857 Kg (1890 Lbs)
TM-265A	Hidráulico	7°	1.44:1-2.00:1-2.30:1	-	857 Kg (1890 Lbs)
TM-360	Hidráulico	0°	-	3.50:1-4.00:1-5.00:1	1111 Kg (2449 Lbs)
TM-880A	Hidráulico	10°	1.53:1-2.08:1	-	745 Kg (1642 Lbs)

Dimensões

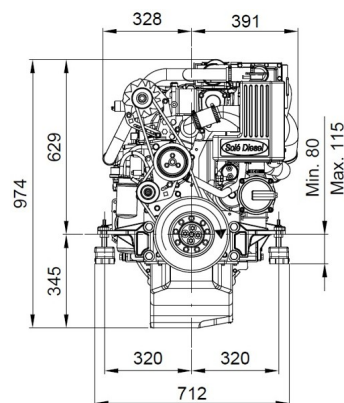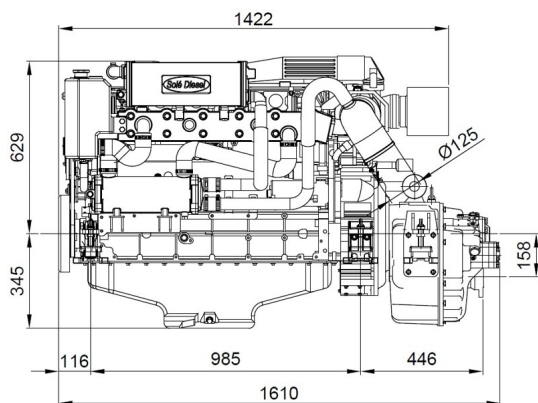

Desenhos detalhados, brochuras e manuais estão disponíveis na web soleadvantage.com.
As especificações técnicas, dados e apresentação estão sujeitos a variações, alterações e atualizações sem aviso prévio.
Informações extracontratuais

CERTIFIED
ISO 9001



Revendedor autorizado