



MOTOR MARINO

SK-80


4 cilindros En línea 76.0 CV (55.9 kW) 2700 R. P. M. min

Características generales


Fabricante motor base	Kubota
Tipo	Diésel, 4 tiempos
Nº de cilindros	4, En línea
Sistema de admisión	Turboalimentado intercooler
Diámetro x Carrera	87 mm x 102.4 mm (3.43 in x 4.03 in)
Cilindrada total	2434 cc
Relación de compresión	22,5:1
Potencia intermitenteSN_ (ISO3046/1)	76.0 CV (55.9 kW)
Potencia continua	68.0 CV (50.3 kW)
R. P. M. min	2700
Sistema de Inyección	Mecánica e indirecta
Motor de arranque	12 V (2 kW)
Alternador	120 A (12 V)
Máximo ángulo en funcionamiento	20 °
Sentido de rotación (visto del lado del volante)	Antihorario
Sistema de refrigeración	Intercambiador de calor por agua marina y circuito cerrado de líquido refrigerante
Peso en seco sin inversor	239 Kg (526.9 lb)
Diámetro int. manguera de agua salada	32 mm (1.26 in)
Diámetro int. manguera aspiración gasoil	8 mm (0.31 in)
Diámetro int. manguera retorno gasoil	5 mm (5 in)
Diámetro int. manguera de escape	75 mm (2.95 in)
Certificaciones	-
Cumplimiento de emisiones	RCD 2 (DIR. 2013/53/EU)

Curvas de rendimiento


Par en el cigüeñal

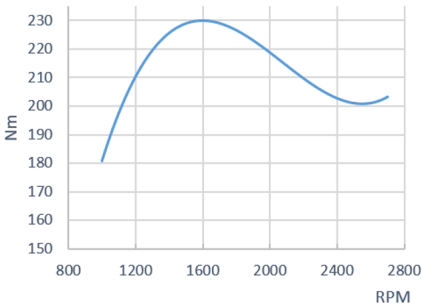

Potencia. Según ISO 3046/1

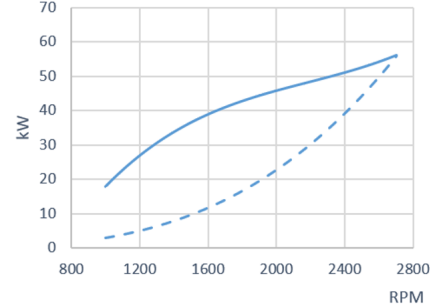

Consumo combustible

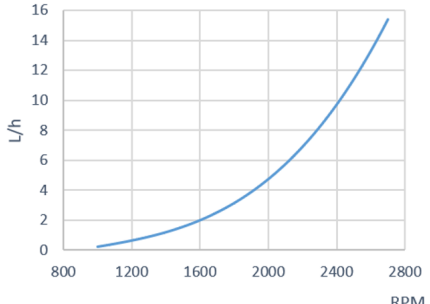

Panel



Medidas: 180 x 140mm



Medidas: 255 x 160mm

Panel SSG 20 12V Blanco Standard

- Cuenta revoluciones con pantalla multifunción
- Indicador temperatura refrigerante y presión aceite
- Indicador de voltaje y fallo carga de batería
- Alarma alta temperatura refrigerante
- Alarma baja presión de aceite
- Testigo precalentamiento
- Protección IP65 frontal y cristal antivaho
- Llave 5 posiciones

Panel SSG 30 12V Blanco Opcional

- Cuenta revoluciones con pantalla multifunción
- Reloj temperatura refrigerante y presión aceite
- Indicador de voltaje y fallo carga de batería
- Alarma alta temperatura refrigerante
- Alarma baja presión de aceite
- Testigo precalentamiento
- Protección IP65 frontal y cristal antivaho
- Llave 5 posiciones

Accesorios

Equipamiento de serie

- Panel de instrumentos SSG 20
- Alargo de cableado eléctrico de 4 m
- Soportes antivibratorios
- Bomba de extracción de aceite
- Manual del propietario y despiece


Equipamiento opcional y kits

- Cuadro SSG 30
- Instalación doble cuadro de instrumentos
- Doble alternador
- Sistema eléctrico libre masa
- Sistema de escape seco
- Refrigeración por quilla
- Eje o polea toma de fuerza
- Toma de calentador
- Grupo propulsor: hélice, eje, bocina
- Filtros de agua y gasoil
- Mangueras de agua, escape y gasoil


Inversores

Modelo	Tipo	° salida	Reducciones (recreo)	Reducciones (trabajo)	Peso motor con inversor
TM-170	Hidráulico	0°	1.50:1-2.04:1-2.50:1-2.94:1	1.50:1-2.04:1-2.50:1-2.94:1	318 Kg (702 Lbs)
TM-345	Hidráulico	0°	1.54:1-2.00:1	-	267 Kg (590 Lbs)
TM-345A	Hidráulico	8°	1.54:1-2.00:1	-	267 Kg (590 Lbs)
TM-880A	Hidráulico	10°	1.53:1-2.08:1-2.60:1	1.53:1-2.08:1-2.60:1	297 Kg (655 Lbs)
TM-93	Hidráulico	0°	1.51:1-2.09:1-2.40:1-2.77:1	1.51:1-2.09:1-2.40:1-2.77:1	296 Kg (653 Lbs)
TM-93A	Hidráulico	8°	1.51:1	1.51:1	296 Kg (653 Lbs)
TMC-260	Mecánico	0°	1.54:1-2.00:1	-	260 Kg (574 Lbs)
ZF 68 IV	Hidráulico	12°	1.56:1-2.00:1	1.56:1-2.00:1	305 Kg (673 Lbs)
ZF SD 15	Mecánico	0°	2.50:1	-	349 Kg (769 Lbs)

Medidas

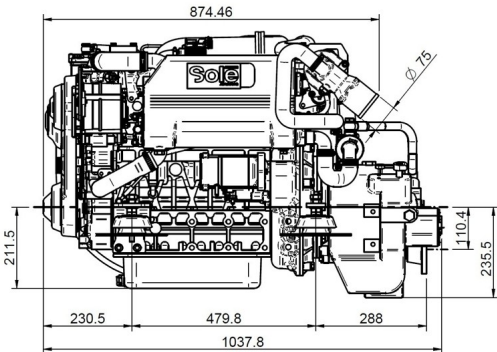

Motor SK-80 Inv. TM-93 2.09:1

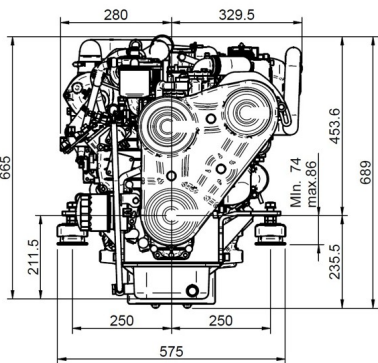

Planos detallados, folletos y manuales están disponibles en la web soleadvance.com. Las especificaciones técnicas y la presentación están sujetas a variaciones y cambios sin previo aviso. Información no contractual.



Distribuidor autorizado