

MOTOR MARINO


6SHL-150

6 cilindros En línea 150.0 CV (110.3 kW) 1500 R. P. M.

Características generales

Tipo	Diésel, 4 tiempos
Nº de cilindros	6, En línea
Sistema de admisión	Turboalimentado
Diámetro x Carrera	130 mm x 160 mm (5.12 in x 6.3 in)
Cilindrada total	12736 cc
Relación de compresión	16:1
Potencia continua	150.0 CV (110.3 kW)
R. P. M.	1500
Sistema de Inyección	Electrónica
Motor de arranque	24 V (6 kW)
Alternador	80 A (24 V)
Máximo ángulo en funcionamiento	12 º
Sentido de rotación (visto del lado del volante)	Antihorario
Sistema de refrigeración	Intercambiador de calor por agua marina y circuito cerrado de líquido refrigerante
Peso en seco sin inversor	1310 Kg (2888 lb)
Diámetro int. manguera de agua salada	51 mm (2.01 in)
Diámetro int. manguera aspiración gasoil	10 mm (0.39 in)
Diámetro int. manguera retorno gasoil	10 mm (0.39 in)
Diámetro int. manguera de escape	-
Certificaciones	-
Cumplimiento de emisiones	Sin emisiones

Curva de potencia

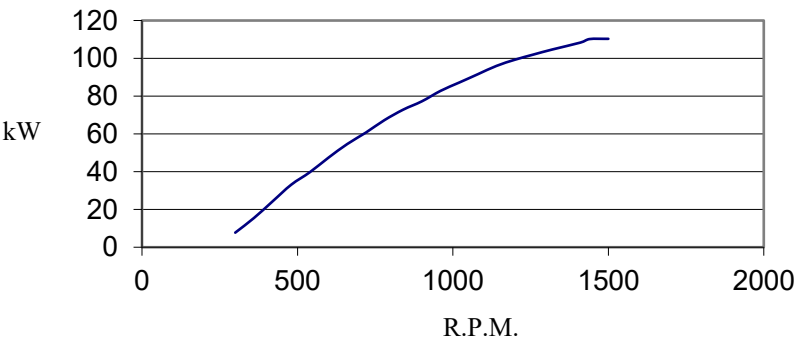

1 kW 1,36 CV 1 kW 1,36 HP (metric) 1 kW 1,36 CH

45580 - 10/24

45580 - 10/24