



www.solediesel.com

Motor *diesel* marítimo

Manual do operador

SDZ-165

SDZ-205

SDZ-280

SDZ-280R

1. Garantia Solé Diesel

Leia os manuais e a documentação proporcionada com cada motor antes de realizar qualquer operação ou consulta. O motor é fornecido sem fluidos. Certifique-se de que são utilizados fluidos de acordo com as especificações indicadas nos manuais da Solé Diesel.

A aplicação das condições expostas neste documento apenas será efetiva nos motores ou grupos eletrogêneos que tenham sido faturados após 4 de novembro de 2011.

Garantia Limitada Solé Diesel

A Solé Diesel garante que, no momento da expedição, todos os motores e grupos eletrogêneos cumprem as especificações previstas e estão isentos de defeitos de fabrico.

A garantia limitada Solé Diesel é válida a partir da data de venda ao primeiro comprador ou ao utilizador final do motor ou do grupo eletrogêneo. Se o produto não for entregue imediatamente ao cliente final, a garantia torna-se efetiva seis meses após a data de venda. Qualquer período de garantia limitada restante é transferível para o(s) comprador(es) seguinte(s).

Exceto autorização em contrário da Solé Diesel, os prazos de garantia são aplicados de acordo com o período em meses a partir da data de compra ou do número-limite de horas de funcionamento (o que ocorrer primeiro) indicados na tabela seguinte:

Prazos de Cobertura da Garantia Limitada				
Produto Meses	Lazer		Trabalho	
		Horas	Meses	Horas
Motores Propulsores	36	1000	12	2000
Grupos Eletrogêneos	36	1000	12	2000

Garantia Alargada Solé Diesel

A Solé Diesel proporciona um período de cobertura alargado para os seguintes componentes: bloco do motor, cabeça do motor, cambota, árvore de cames, cárter do volante de inércia, cárter da engrenagem de distribuição, engrenagens da distribuição e biela.

Prazos de Cobertura Alargada				
Produto	Lazer		Trabalho	
	Meses	Horas	Meses	Horas
Motores Propulsores	24	1500	-	-
Grupos Eletrogêneos	24	1500	-	-

Limitações


Exclusões da cobertura

- A garantia só se aplica aos produtos Solé Diesel e será anulada se os produtos de outro fabricante forem inadequados ou causarem uma avaria ou funcionamento anómalo dos nossos produtos.
- A garantia será anulada se as inspeções e os serviços de manutenção indicados nos manuais de utilização e manutenção não tiverem sido efetuados corretamente.
- A deterioração resultante de um armazenamento superior a seis meses e/ou não conforme com os procedimentos expostos nos manuais de utilização e manutenção. Assim como a deterioração resultante do incumprimento dos procedimentos de hibernação especificados nos manuais de utilização e manutenção.
- As avarias devido a negligência, falta de assistência, acidente ou utilizações anormais e serviço ou instalação inadequados.
- As avarias associadas à instalação, ao funcionamento (combustíveis, óleos, operações nocivas do motor) ou à aplicação (hélice inadequada para motor propulsor inadequada, instalação elétrica para gerador inadequada).
- Os custos relacionados com as comunicações telefónicas, perda de tempo ou dinheiro, inconveniências, lançamento, encalhe, extração ou substituição de peças ou material da embarcação por o projeto da embarcação tornar necessário o acesso ao motor e danos e/ou acidentes resultantes de uma avaria.

2. Informação do motor

2.1. Identificação do motor

A placa de identificação está localizada sobre a tampa dos balanceiros para os motores SDZ-165/205/280/280R.

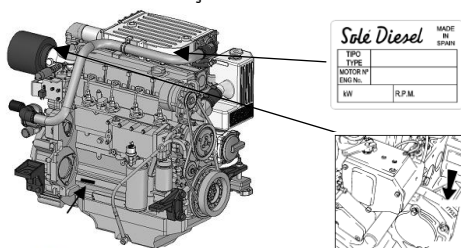


Para além da etiqueta de identificação, todos os motores têm o número de série gravado no bloco.

AVISO

O motor *standard* pode funcionar a temperaturas de -18 °C a +45 °C.

2.2. Identificação das peças e inclinação do motor

PEÇA	ELEMENTO
1	Tampa de enchimento do refrigerante
2	Depósito de expansão
3	Permutador
4	Bomba de água doce
5	Compensador de vibrações
6	Bomba de alimentação de combustível
7	Entrada de combustível
8	Filtro de combustível
9	Filtro de óleo
10	Vareta do nível de óleo
11	Ligação da tomada de força
12	Bomba de água salgada
13	Tampão / Tampa
14	Aspiração de água salgada
15	Válvula de escoamento de combustível
16	Regulador
17	Solenóide de paragem
18	Tubo de pressão do combustível
19	Tubo de purga de ar
20	Tubo de água salgada de entrada do <i>intercooler</i>
21	Tampa de enchimento de óleo
22	Refrigerador de óleo
23	Bombas injetoras
24	Motor de arranque
25	Cárter de óleo
26	Bomba manual de extração de óleo
27	Alternador DC
28	Coletor de escape
29	Tubo de água salgada de entrada do refrigerador

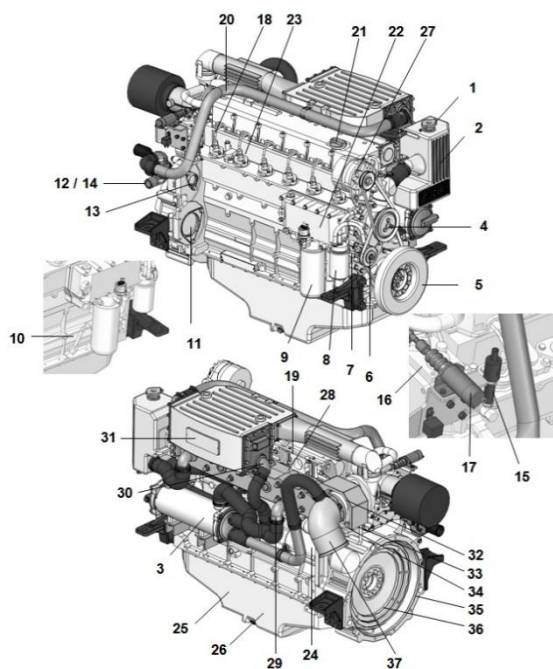

30	Saída de água salgada do refrigerador de ar
31	Refrigerador de ar (SDZ-165 / SDZ-280)
32	Turbocompressor
33	Tubo de refrigeração do turbo
34	Tubo de óleo do retorno do turbo
35	Caixa suspensa (SAE 3")
36	Volante (SAE 11 1/2")
37	Curva de escape

Certifique-se de que o motor está instalado sobre uma superfície nivelada. Caso contrário, é permitido o seguinte funcionamento inclinado, no máximo:

	Continuamente	Temporário
SDZ-165	10°	30° (Máx. 30 min)
SDZ-205	10°	30° (Máx. 30 min)
SDZ-280	10°	30° (Máx. 30 min)
SDZ-280R	10°	30° (Máx. 30 min)

3. Funcionamento do motor

3.1. Arranque do motor

1. **RODE A CHAVE PARA A POSIÇÃO DE LIGADO.** Para ligar todos os instrumentos em conjunto com a bomba de alimentação de gasóleo.
2. **RODE A CHAVE PARA A POSIÇÃO DE PRAQUECIMENTO.** Para aquecer o motor durante alguns segundos antes de arrancar.
3. **RODE A CHAVE PARA A POSIÇÃO DE ARRANCAR.** Para dar sinal ao motor de arranque e ligar o motor.



Depois de ligar o motor, verifique os seguintes pontos. Se detetar algo errado, desligue o motor imediatamente e depois investigue a causa.

1. A pressão do óleo lubrificante deve variar de 0,2 MPa a 0,4 MPa (2 kgf/cm² a 4 kgf/cm²) à velocidade nominal.
2. A temperatura do refrigerante deve ser de 75 °C a 85 °C.
3. A temperatura do óleo deve ser de 60 °C a 95 °C.
4. Verifique se há fugas de óleo, líquido refrigerante ou combustível.
5. O ruído deve ir diminuindo à medida que a temperatura do refrigerante aumenta. Nenhum outro ruído defeituoso deve ser ouvido.
6. Verifique a cor do escape e se este não liberta cheiros anormais.

3.2. Desligar o motor

1. **REMOVA A CARGA DO MOTOR.** Antes de desligar o motor, este deve ser libertado de todas as cargas (desengatar o inversor em ponto morto)
2. **RODE A CHAVE PARA A POSIÇÃO DE PARAGEM.** A chave volta automaticamente para a posição OFF. Todos os instrumentos são desligados.
3. **FECHE A TORNEIRA INFERIOR.**

3.3. Painel SVT

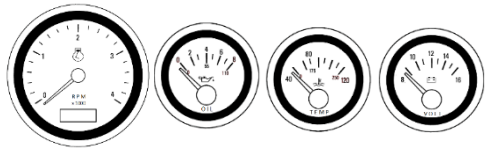LED DE AVISO E ALARME	
	Preaquecimento, alarme de bateria, alarme de sobreaquecimento do refrigerante, alarme de pressão baixa do óleo e alarme de sobreaquecimento do escape.
CHAVE CINCO POSIÇÕES	
	A chave de contacto é ligada diretamente à bateria (PIN 30) e, segundo a sua posição (PARAR, DESLIGAR, LIGAR, PRAQUECER, ARRANCAR), fornece energia aos pinos/terminais específicos nos quais estão ligados vários dispositivos elétricos.
TACÓMETRO E CONTADOR DE HORAS	
	O tacómetro indica as rotações do motor e tem um visor na parte inferior que corresponde ao contador das horas de funcionamento. O termómetro indica a temperatura do refrigerante. O manómetro indica a pressão no circuito de lubrificação. O voltímetro indica a tensão da instalação elétrica do motor, gerada pelo alternador.

4. Manutenção programada

4.1. Programa de manutenção periódica

Os procedimentos de manutenção e de diagnóstico de avarias envolvem riscos que podem causar lesões graves ou mesmo a morte. Portanto, estes procedimentos só devem ser realizados por eletricitistas e mecânicos qualificados. Antes de qualquer trabalho de manutenção e limpeza, certifique-se de que não existem peças móveis, que o corpo exterior do gerador arrefeceu até à temperatura ambiente, que o grupo eletrogéneo não pode ser ligado acidentalmente e que todos os procedimentos são cumpridos rigorosamente.

Manual do operador



	Elemento de inspeção	Intervalos							Armazenamento no inverno e conservação
		Diário	Primeiras 20 h - 50 h	Cada 200 h	Cada 400 h	Cada 800 h	Anualmente	Cada 2 anos	
Geral	Aperto de parafusos, fixação.		I		I				
	Bloco do motor.								L
	Folga de válvulas.				I				
	Gás de escape, ruído e vibrações.	I							
	Pressão de compressão.					I			
Sistema de lubrificação*	Óleo do grupo eletrogéneo.	I	M	M			M		M
	Filtro de óleo.		M	M					
Sistema de combustível	Nível de combustível.	I							
	Depósito de combustível.							L	E/L/I
	Filtro de combustível.				M				
	Filtro separador de água (se aplicável).		E		M				
	Bomba injetora.					I			
	Injetor.					I			
Sistema de refrigeração	Purga do sistema de alimentação.							I	
	Refrigerante.	I						M	M
	Circuito de água salgada.								I/L
	Filtro de água.	I	L	L					
	Torneira de água salgada.	I							
	Impulsor da bomba de água salgada.			I/M	I				I/L
Sistema de admissão	Ânodo de zinco.			I/M					
	Filtro de ar (se estiver instalado)		I		M			M	I
Sistema elétrico	Instrumentos.	I							
	Motor de arranque e alternador.				I				
	Correias.		I		I	M			I
	Nível da bateria.		I	I		M			
	Alternador principal - Isolamento elétrico.					I			I

* Utilize óleo com uma viscosidade de 15W40 e não inferior a ACEA E5 ou API CH-4/SJ.

I: Inspeccionar, ajustar ou encher. E: Esvaziar. M: Mudar. L: Limpar.

5. Tarefas de manutenção

5.1. Sistema de lubrificação

Verificação do nível de óleo

Verifique o nível de óleo no cárter diariamente ou antes de cada arranque para se certificar de que está entre a linha superior (marca máx.) e a linha inferior (marca mín.) da vareta de medição. Para verificar o nível de óleo:


1. Retire a vareta.
2. Limpe a extremidade da vareta.
3. Volte a inseri-la completamente na calha.
4. Retire-a novamente para verificar o nível de óleo.

Se o motor for instalado com inclinação, o nível da vareta de óleo pode variar. Consulte a tabela anexada para comprovar o nível correto do óleo na vareta.

H: o nível máximo marcado na vareta

L: nível mínimo marcado na vareta de medição

E: Ajustamento do nível máximo de acordo com a inclinação do motor. Pode ser uma medida positiva ou negativa.

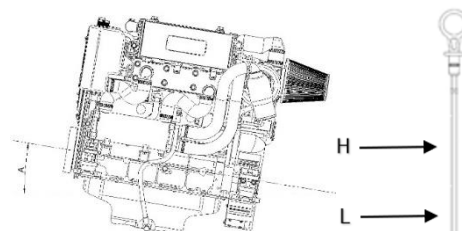

Ângulo (A)	SDZ-165 / SDZ-205 / SDZ-280 / SDZ-280R	
	Mín. (L)	Máx. (H)
4°	10,5	24,5
6°	5	21
8°	2	15
10°	-	12

Unidades expressas em: mm

Substituição do filtro de óleo

Retire o filtro de óleo com uma chave de correia. Ao instalar um novo filtro de óleo, espalhe uma pequena quantidade de óleo no retentor anular e aperte-o firmemente com a mão. Depois de concluir esta operação, ligue o motor e verifique se não há derrame de óleo.

Utilize óleo com uma viscosidade de **15W40**. Utilize óleo com uma qualidade não inferior a **ACEA E5/E3** ou **API CH-4/SJ**. Outros óleos de motor podem afetar a cobertura da garantia, provocar a paragem dos componentes internos do motor e/ou reduzir a vida útil do motor.

Enchimento / mudança de óleo

O óleo deve ser mudado com o motor quente para garantir uma drenagem completa. O procedimento é o seguinte:

1. Drene o óleo (siga os passos seguintes)
 - a. Pare o motor.
 - b. Desligue o terminal negativo (-) da bateria.
 - c. Retire a vareta do nível de óleo.
 - d. Ligue a bomba de extração de óleo à extremidade do tubo-calha da vareta de óleo. Coloque a saída da bomba num recipiente coletor de óleo.
 - e. Dê tempo ao motor para drenar o óleo completamente.
2. Substitua o filtro de óleo.
3. Retire a bomba de extração de óleo. Não insira a vareta.
4. Encha com óleo segundo a capacidade do circuito de óleo.
5. Verifique se há fugas.
6. Verifique o nível de óleo de acordo com o procedimento correspondente.

AVISO

Nunca encha demasiado. O enchimento excessivo pode causar fumo branco no escape, excesso de velocidade do motor ou danos internos. **É importante extrair a vareta para deixar sair o ar do motor durante o seu enchimento com óleo; caso contrário podem ocorrer bolhas, causando o transbordamento do óleo para o exterior.**

5.2. Sistema de combustível

Especificações de combustível

Utilize o combustível *diesel* ASTM No.2-D para um melhor desempenho do motor e para evitar danos no mesmo. Não utilize querosene, gasóleo pesado ou *biodiesel*. É essencial utilizar um combustível limpo e filtrado.

Depósito de combustível

É necessário verificar periodicamente o nível de combustível. Além disso, se a bomba de combustível aspirar ar quando o nível de combustível for inferior ao da aspiração da bomba, pode ficar danificada. Sempre que possível, mantenha o depósito de combustível cheio. As variações de temperatura podem causar a condensação do ar húmido no depósito e esta água acumula-se no fundo. A aspiração pela bomba de combustível desta água pode provocar um aumento da corrosão ou a impossibilidade de ligar o motor.

As impurezas no combustível podem obstruir a bomba de sucção. Por este motivo, drene o conteúdo do depósito de combustível para eliminar os condensados e qualquer matéria estranha. Depois limpe o depósito com combustível e volte a encher.

Substituição do filtro de combustível

1. Remova o filtro de combustível com uma chave de correia.
2. Instale um filtro novo e aperte firmemente com a mão.
3. Prepare o sistema.

Uma vez concluída esta operação, ligue o motor e verifique se não há fugas.

Purificação do filtro separador de água

1. Desaperte a porca inferior para eliminar a água.
2. Volte a apertá-la.
3. Verifique se não há fugas.



Purga do ar do sistema de combustível

Prepare o sistema de combustível para purgar o ar do circuito. O ar preso no sistema de combustível pode causar dificuldades no arranque e o funcionamento errático do motor. É necessário preparar o sistema:

- ✓ Antes de ligar o motor pela primeira vez.
- ✓ Depois de ficar sem combustível e de o adicionar ao depósito.
- ✓ Após a manutenção do sistema de combustível, como a mudança do filtro de combustível, a drenagem do separador de combustível / água ou a reposição de um componente do sistema de combustível.

Para esta operação, deve seguir estes passos:

1. Desaperte todos os tubos de injeção.
2. Ligue o motor para expulsar ar para os tubos de injeção e os injetores automaticamente.
3. Quando o combustível transbordar por um tubo de injeção, aperte-o e espere que o combustível saia por outro. Repita isto até que todos os tubos de injeção estejam apertados.
4. Depois de drenar, limpe o derrame de combustível

5.3. Sistema de refrigeração

Verificação do refrigerante

Deixe o motor arrefecer. Liberte a pressão no sistema de refrigeração antes de remover a tampa de pressão. Para libertar a pressão, cubra a tampa de pressão com um pano grosso e rode lentamente a tampa para a esquerda. Retire a tampa quando libertar totalmente a pressão e o motor tiver arrefecido. Verifique o nível do refrigerante no depósito; deve estar aproximadamente 3/4 cheio.


Recomenda-se a utilização de um refrigerante Diesel Solé CC 50% ou outro refrigerante com especificações semelhantes. Por outro lado, a água destilada com um anticongelante também é adequada. Recomenda-se selecionar a concentração do anticongelante com base numa temperatura aproximadamente 5 °C abaixo da temperatura atmosférica real. Outros refrigerantes de motor podem afetar a cobertura da garantia, causar o desenvolvimento de óxido interno e modificar e/ou encurtar a sua vida útil.



Nunca misture diferentes tipos de refrigerante. Isto pode afetar negativamente as propriedades do refrigerante de motor.

Enchimento / mudança do refrigerante

1. Retire todo o líquido refrigerante abrindo os dois parafusos de esvaziamento, um no permutador de calor e outro no bloco do cilindro.
2. Aperte os parafusos de esvaziamento.
3. Desaperte o parafuso de purga na tampa do termostato (só no Mini-17/29).
4. Encha até ao orifício da tampa do depósito com refrigerante.



Inspeção do filtro de água salgada

É importante instalar um filtro de água salgada (fornecido como acessório) entre a torneira e a bomba de água salgada para evitar que as impurezas obstruam o circuito ou a bomba de água salgada. Para limpar este filtro:

1. Desaperte a porca de orelhas.
2. Extraia o componente do filtro e limpe-o.
3. Instale o filtro novamente, certificando-se de que a tampa fica segura na anilha.
4. Ligue o motor para verificar se há fugas de água salgada.



Inspeção do impulsor da bomba de água salgada

O impulsor da bomba de água salgada é de neopreno e não consegue rodar em seco. Se for operado sem água, a hélice pode ficar danificada. Portanto, é importante ter sempre um impulsor de reserva disponível. Procedimento de inspeção e substituição do impulsor:


1. Feche a torneira da água salgada.
2. Retire a tampa da bomba de água salgada.
3. Retire o impulsor do eixo.
4. Limpe a tampa exterior da bomba.
5. Inspeccione o impulsor procurando pás danificadas, dobradas, partidas, perdidas ou achatadas. As pás do impulsor devem ser retas e flexíveis.
6. Se estiver danificado, substitua-o por um novo.
7. Lubrifique o impulsor com água com sabão antes da instalação.
8. Instale o impulsor. Durante a instalação, aperte e gire o impulsor no mesmo sentido de rotação do motor até ficar completamente encaixado no cárter do impulsor.
9. Inspeccione a tampa exterior e a junta tórica procurando corrosão e/ou danos. Substitua os componentes, se for necessário.
10. Lubrifique a junta tórica com massa de silicone e fixe-a e a tampa da coberta na tampa da bomba de água salgada.
11. Abra a torneira inferior.
12. Ligue o motor e verifique se há fugas.

Inspeção do ânodo de zinco

Para evitar a corrosão causada por correntes galvânicas, o motor tem um ânodo de zinco localizado na tampa frontal do permutador de calor refrigerante - água salgada.

Inspeção e substituição do ânodo de zinco anticorrosão:

1. Com o motor frio, feche a torneira inferior.
2. Retire o ânodo de zinco anticorrosão (tampa) do permutador de calor.
3. Utilize uma escova de arame para remover a corrosão solta no ânodo de zinco anticorrosão.
4. Limpe o orifício roscado do permutador de calor e revista as roscas do ânodo de zinco resistente à corrosão. Instale o ânodo de zinco anticorrosão no permutador de calor.
5. Feche a tampa de esvaziamento do líquido refrigerante e abra a torneira inferior. Encha o circuito de refrigeração.
6. Ligue o grupo eletrogéneo e verifique se há fugas no local do ânodo de zinco anticorrosão. A bomba está a funcionar se a água salgada circular a partir da saída de escape.

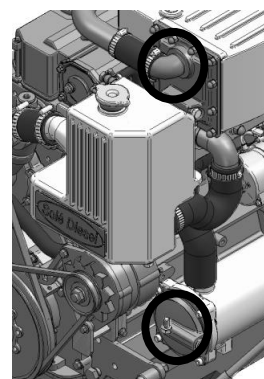

5.4. Sistema de admissão e escape

Inspeção do filtro de ar

O motor está equipado com um filtro de entrada de ar. Verifique se existem danos no elemento e no respetivo invólucro. Substitua o elemento de filtro de ar, se for necessário.



É importante garantir que o ar de combustão é alimentado e extraído livremente da zona.

Inspeção do sistema de escape

1. Verifique se não há pontos frágeis, dobras ou amolgadelas nos tubos. Substitua os tubos necessários.
2. Verifique se há peças metálicas corroídas ou danificadas e substitua-as quando for necessário.
3. Comprove se há abraçadeiras soltas, corroídas ou em falta. Aperte ou substitua as abraçadeiras e/ou os ganchos de tubos, quando for necessário.
4. Verifique se a saída de escape não está obstruída.
5. Inspeção visualmente o sistema de escape para detetar fugas. Verifique se não há resíduos de carbono ou fuligem nos componentes do escape. Estes resíduos indicam uma fuga no escape. Vede as fugas, se for necessário.

5.5. Sistema elétrico

Bateria

A capacidade mínima recomendada da bateria são 160 Ah. No entanto, este valor constitui uma referência geral, pois indica a corrente máxima que consegue fornecer para o arranque do motor.

As ligações da bateria para um motor *standard*:

- O positivo da bateria é ligado ao motor de arranque.
- O negativo da bateria é ligado ao suporte dos relés.

As ligações da bateria para um motor de massa livre:

- O positivo da bateria é ligado ao motor de arranque.
- O negativo da bateria é ligado ao relé bipolar.

A bateria exige um manuseamento muito cuidadoso e uma inspeção frequente. Proceda como mostrado abaixo:

1. Mantenha a bateria seca e limpa.
2. Verifique regularmente a limpeza dos terminais. Se houver pó, deve desapertar, limpar e lubrificar os terminais com uma camada de massa lubrificante neutra.
3. Não coloque nenhum objeto metálico sobre a bateria.
4. Adicione água destilada se o nível estiver fora do intervalo.

Proteção da instalação - Fusível

A instalação elétrica do motor tem um fusível que protege todos os componentes eletrónicos em caso de sobrecarga ou curto-circuito. Está localizado no feixe de cabos ao lado do motor de arranque.

6. Especificações técnicas

Especificações

N.º Tempos:	4	N.º de cilindros:	4
Disposição dos cilindros:	Em linha	Diâmetro cilindro (mm):	108
Curso (mm):	130	Cilindrada total (cc):	4764
Relação de compressão:	17,5:1	Potência contínua (kW):	106,2
Potência Intermitente (kW):	118	rpm:	2300
Sentido de rotação (visto do lado do volante):	Sentido anti-horário	rpm ralenti:	750 (±50)
Sistema de admissão:	Turbocomprimido	Ajuda no arranque:	Supercharger

Sistema elétrico

Tensão (V):	24	Alternador (A):	55
Capacidade Mínima Da Bateria (Ah):	99	Tipo de paragem elétrica:	ETS
Comprimento Do Cabo De Bateria (m):	5 m	Secção Do Cabo De Bateria (mm2):	50 mm2

Sistema de combustível

Tipo de combustível:	Diesel	Sistema de injeção:	Mecânico e direto
Qualidade do combustível:	Fuelóleo diesel ASTM	Tipo de bomba de injeção:	Individual
Altura de aspiração máxima (m):	1,3	Tipo de regulador de bomba:	Mecânico
Pressão De Injeção (bar):	275	Pressão estática do tubo de retorno máx. (bar):	0,5
Ordem de injeção:	1-3-4-2	Tempo de injeção (°):	N/A
Consumo Em Ralenti (g/kWh):	211	Consumo 50 % (g/kWh):	212
Consumo 75 % (g/kWh):	203	Consumo 100 % (g/kWh):	211,52

Sistema de lubrificação

Tipo de lubrificação:	Circulação forçada	Consumo óleo em carga plena (g/kWh):	6,35
Pressão mín. em rpm máx. (kg/c2):	0,8	Pressão máx. em rpm máx. (kg/c2):	4,5
Pressão mín. em ralenti (kg/c2):	0,3	Tipo de óleo:	SAE 15W40
Temperatura do óleo máx. (°C):	120	Capacidade de óleo no cárter (l):	13
Capacidade total do circuito (l):	14	Pressão de abertura do alarme (kg/c2):	0,3

Sistema de refrigeração

Tipo de refrigerante:	Organic 50%, -38°C	Volume de capacidade do circuito de refrigeração (l):	17,5
Caudal da bomba refrigerante em rpm máx. (l/m):	170	Caudal da bomba água salgada em rpm máx. (l/min):	161,2 *
Altura de aspiração máxima da água salgada (m):	2,5	Início da abertura do termostato (°C):	83
Fim da abertura do termostato (°C):	95	Temperatura máx. da água salgada (°C):	32
Calor a extrair em 100 % carga (kW):	86844,85	Relação motor/rpm da bomba refrigerante:	0,82

Dados da instalação / Dimensões

Diâmetro int. da mangueira de água salgada (mm):	42	Diâmetro int. da mangueira da aspiração de gasóleo:	12
Diâmetro int. da mangueira do retorno de gasóleo:	12	Diâmetro int. da mangueira de escape (mm):	90**
Comprimento total (mm):	862	Largura total (mm):	665
Altura total (mm):	935	Inclinação máx. em funcionamento (°):	10
Incl. máx. em funcionamento intermitente (°):	30		

* O caudal da bomba de água salgada foi obtido sob condições de altura de aspiração nula. Dependendo da disposição do sistema completo (mangueiras, curvas, altura de aspiração, etc.), este valor pode ser inferior.

** Em caso de escape seco, o diâmetro do sistema deve ser calculado de acordo com cada instalação.

Especificações

N.º Tempos:	4	N.º de cilindros:	6
Disposição dos cilindros:	Em linha	Diâmetro cilindro (mm):	108
Curso (mm):	130	Cilindrada total (cc):	7146
Relação de compressão:	17.5:1	Potência contínua (kW):	129,5
Potência Intermitente (kW):	143,9	rpm:	2300
Sentido de rotação (visto do lado do volante):	Sentido anti-horário	rpm ralenti:	750 (±50)
Sistema de admissão:	Turbocomprimido	Ajuda no arranque:	Supercharger

Sistema elétrico

Tensão (V):	24	Alternador (A):	55
Capacidade Mínima Da Bateria (Ah):	99	Tipo de paragem elétrica:	ETS
Comprimento Do Cabo De Bateria (m):	5 m	Secção Do Cabo De Bateria (mm2):	70 mm2

Sistema de combustível

Tipo de combustível:	Diesel	Sistema de injeção:	Mecânico e direto
Qualidade do combustível:	Fuelóleo diesel ASTM	Tipo de bomba de injeção:	Individual
Altura de aspiração máxima (m):	1,3	Tipo de regulador de bomba:	Mecânico
Pressão De Injeção (bar):	272,9	Pressão estática do tubo de retorno máx. (bar):	0,5
Ordem de injeção:	1-5-3-6-2-4	Tempo de injeção (°):	N/A
Consumo Em Ralenti (g/kWh):	220	Consumo 50 % (g/kWh):	225
Consumo 75 % (g/kWh):	226	Consumo 100 % (g/kWh):	228

Sistema de lubrificação

Tipo de lubrificação:	Circulação forçada	Consumo óleo em carga plena (g/kWh):	6,9
Pressão mín. em rpm máx. (kg/c2):	0,8	Pressão máx. em rpm máx. (kg/c2):	4,5
Pressão mín. em ralenti (kg/c2):	0,3	Tipo de óleo:	SAE 15W40
Temperatura do óleo máx. (°C):	101	Capacidade de óleo no cárter (l):	22,5
Capacidade total do circuito (l):	23	Pressão de abertura do alarme (kg/c2):	0,3

Sistema de refrigeração

Tipo de refrigerante:	Organic 50%, -38°C	Volume de capacidade do circuito de refrigeração (23	
Caudal da bomba refrigerante em rpm máx. (l/m	170	Caudal da bomba água salgada em rpm máx. (l/mi	161,2 *
Altura de aspiração máxima da água salgada (m)	2,5	Início da abertura do termostato (°C):	83
Fim da abertura do termostato (°C):	95	Temperatura máx. da água salgada (°C):	32
Calor a extrair em 100 % carga (kW):	109200,95	Relação motor/rpm da bomba refrigerante:	0,62

Dados da instalação / Dimensões

Diâmetro int. da mangueira de água salgada (mm)	42	Diâmetro int. da mangueira da aspiração de gasóleo	12
Diâmetro int. da mangueira do retorno de gasóleo	12	Diâmetro int. da mangueira de escape (mm):	125**
Comprimento total (mm):	1146	Largura total (mm):	640
Altura total (mm):	942	Inclinação máx. em funcionamento (°):	10
Incl. máx. em funcionamento intermitente (°):	30		

* O caudal da bomba de água salgada foi obtido sob condições de altura de aspiração nula. Dependendo da disposição do sistema completo (mangueiras, curvas, altura de aspiração, etc.), este valor pode ser inferior.

** Em caso de escape seco, o diâmetro do sistema deve ser calculado de acordo com cada instalação.

Especificações

N.º Tempos:	4	N.º de cilindros:	6
Disposição dos cilindros:	Em linha	Diâmetro cilindro (mm):	108
Curso (mm):	130	Cilindrada total (cc):	7146
Relação de compressão:	17.5:1	Potência contínua (kW):	180
Potência Intermitente (kW):	200	rpm:	2300
Sentido de rotação (visto do lado do volante):	Sentido anti-horário	rpm ralenti:	750 (±50)
Sistema de admissão:	Turbocomprimido com intercooler	Ajuda no arranque:	Supercharger

Sistema elétrico

Tensão (V):	24	Alternador (A):	55
Capacidade Mínima Da Bateria (Ah):	99	Tipo de paragem elétrica:	ETS
Comprimento Do Cabo De Bateria (m):	5 m	Secção Do Cabo De Bateria (mm2):	70 mm2

Sistema de combustível

Tipo de combustível:	Diesel	Sistema de injeção:	Mecânico e indireto
Qualidade do combustível:	Fuelóleo diesel ASTM	Tipo de bomba de injeção:	Individual
Altura de aspiração máxima (m):	1,3	Tipo de regulador de bomba:	Eletrónico
Pressão De Injeção (bar):	275	Pressão estática do tubo de retorno máx. (bar):	0,5
Ordem de injeção:	1-5-3-6-2-4	Tempo de injeção (°):	N/A
Consumo Em Ralenti (g/kWh):	220	Consumo 50 % (g/kWh):	208
Consumo 75 % (g/kWh):	212	Consumo 100 % (g/kWh):	234

Sistema de lubrificação

Tipo de lubrificação:	Circulação forçada	Consumo óleo em carga plena (g/kWh):	7,02
Pressão mín. em rpm máx. (kg/c2):	0,8	Pressão máx. em rpm máx. (kg/c2):	4,5
Pressão mín. em ralenti (kg/c2):	0,8	Tipo de óleo:	SAE 15W40
Temperatura do óleo máx. (°C):	130	Capacidade de óleo no cárter (l):	22,5
Capacidade total do circuito (l):	23	Pressão de abertura do alarme (kg/c2):	0,3

Sistema de refrigeração

Tipo de refrigerante:	-	Volume de capacidade do circuito de refrigeração (23	
Caudal da bomba refrigerante em rpm máx. (l/m):	170	Caudal da bomba água salgada em rpm máx. (l/min):	161,2 *
Altura de aspiração máxima da água salgada (m):	2,5	Início da abertura do termostato (°C):	83
Fim da abertura do termostato (°C):	95	Temperatura máx. da água salgada (°C):	32
Calor a extrair em 100 % carga (kW):	147034,35	Relação motor/rpm da bomba refrigerante:	0,82

Dados da instalação / Dimensões

Diâmetro int. da mangueira de água salgada (mm):	42	Diâmetro int. da mangueira da aspiração de gasóleo:	12
Diâmetro int. da mangueira do retorno de gasóleo:	12	Diâmetro int. da mangueira de escape (mm):	125**
Comprimento total (mm):	1146	Largura total (mm):	690
Altura total (mm):	974	Inclinação máx. em funcionamento (°):	10
Incl. máx. em funcionamento intermitente (°):	30		

* O caudal da bomba de água salgada foi obtido sob condições de altura de aspiração nula. Dependendo da disposição do sistema completo (mangueiras, curvas, altura de aspiração, etc.), este valor pode ser inferior.

** Em caso de escape seco, o diâmetro do sistema deve ser calculado de acordo com cada instalação.

SDZ-280R

Especificações

N.º Tempos:	4	N.º de cilindros:	6
Disposição dos cilindros:	Em linha	Diâmetro cilindro (mm):	108
Curso (mm):	130	Cilindrada total (cc):	7146
Relação de compressão:	17.5:1	Potência contínua (kW):	129
Potência Intermitente (kW):	143	rpm:	1600
Sentido de rotação (visto do lado do volante):	Sentido anti-horário	rpm ralenti:	750 (±50)
Sistema de admissão:	Turbocomprimido com intercooler	Ajuda no arranque:	Supercharger

Sistema elétrico

Tensão (V):	24	Alternador (A):	55
Capacidade Mínima Da Bateria (Ah):	99	Tipo de paragem elétrica:	ETS
Comprimento Do Cabo De Bateria (m):	5 m	Secção Do Cabo De Bateria (mm2):	70 mm2

Sistema de combustível

Tipo de combustível:	Diesel	Sistema de injeção:	Mecânico e indireto
Qualidade do combustível:	Fuelóleo diesel ASTM	Tipo de bomba de injeção:	Individual
Altura de aspiração máxima (m):	1,3	Tipo de regulador de bomba:	Eletrónico
Pressão De Injeção (bar):	275	Pressão estática do tubo de retorno máx. (bar):	0,5
Ordem de injeção:	1-5-3-6-2-4	Tempo de injeção (°):	N/A
Consumo Em Ralenti (g/kWh):	220	Consumo 50 % (g/kWh):	218
Consumo 75 % (g/kWh):	207,5	Consumo 100 % (g/kWh):	208

Sistema de lubrificação

Tipo de lubrificação:	Circulação forçada	Consumo óleo em carga plena (g/kWh):	7,02
Pressão mín. em rpm máx. (kg/c2):	0,8	Pressão máx. em rpm máx. (kg/c2):	4,5
Pressão mín. em ralenti (kg/c2):	0,8	Tipo de óleo:	SAE 15W40
Temperatura do óleo máx. (°C):	130	Capacidade de óleo no cárter (l):	22,5
Capacidade total do circuito (l):	23	Pressão de abertura do alarme (kg/c2):	0,3

Sistema de refrigeração

Tipo de refrigerante:	-	Volume de capacidade do circuito de refrigeração (23	
Caudal da bomba refrigerante em rpm máx. (l/m):	170	Caudal da bomba água salgada em rpm máx. (l/mi):	161,2 *
Altura de aspiração máxima da água salgada (m):	2,5	Início da abertura do termostato (°C):	83
Fim da abertura do termostato (°C):	95	Temperatura máx. da água salgada (°C):	32
Calor a extrair em 100 % carga (kW):	147034,35	Relação motor/rpm da bomba refrigerante:	0,82

Dados da instalação / Dimensões

Diâmetro int. da mangueira de água salgada (mm):	42	Diâmetro int. da mangueira da aspiração de gasóleo:	12
Diâmetro int. da mangueira do retorno de gasóleo:	12	Diâmetro int. da mangueira de escape (mm):	125**
Comprimento total (mm):	1146	Largura total (mm):	690
Altura total (mm):	974	Inclinação máx. em funcionamento (°):	10
Incl. máx. em funcionamento intermitente (°):	30		

* O caudal da bomba de água salgada foi obtido sob condições de altura de aspiração nula. Dependendo da disposição do sistema completo (mangueiras, curvas, altura de aspiração, etc.), este valor pode ser inferior.

** Em caso de escape seco, o diâmetro do sistema deve ser calculado de acordo com cada instalação.

Manual do operador



INSPECTION PRIOR TO THE DELIVERY OF PROPULSION ENGINES

Installer / Marina information				
Installer Company:			Installation Date:	
Contact Tel. no.:			E-mail:	
Owner's Information				
Name and surnames:				
Contact Tel. no.:			Email:	
Engine Information				
Engine model:				
Engine serial number:			Gearbox / Saildrive serial n°:	
Installation Information				
Machine chamber operating temperature:				°C
Angle of the engine (boat moored):				°
Maximum angle of the engine (navigation conditions):				°
Is the wet exhaust elbow above or below the floating line?			above	below
Propulsion Line Information				
Boat model:			Gearbox / Saildrive transmission ratio:	
Shaft diameter:		mm	Shaft length:	
			mm	
Propeller diameter:	mm/inches	Propeller pitch:	mm/inches	Nº. Of propeller blades:
Exhaus, Cooling and Fuel Line Information				
Int. Diameter of exhaust hose:		mm	Int. Diameter of sea water intake to the pump:	
Int. Diameter of diesel intake:		mm		
Int. Diameter of diesel return intake:		mm		
Has an exhaust collector been installed?		YES	Has an air trap been installed?	
		NO		
			YES	
			NO	
Verifications Prior to Start-Up			V/x	Notes
Correct engine alignment.				
Electrical installation connections.				
Engine oil level.				
Gearbox oil level.				
Coolant level and concentration.				
Control lever operation.				
Transmissions belts and belt tension.				
Airtight sea water cock.				
Verification of Engine No-Load Operations			V/x	Notes
Unusual noises from the transmission.				
Oil pressure				
Bleed the fresh water cooling system				
Verify the instrument panel: normal indications and alarm operation.				
Water, oil and fuel leaks in the engine or transmission.				

INSPECTION PRIOR TO THE DELIVERY OF PROPULSION ENGINES

Verification of Motor Operating with Propeller Load	V/x	Notes
Verify maximum engine rpm at full load and with forward gear clutched. This test should be performed with the engine heated up. (If top rpm is not achieved contact Solé to inspect propeller dimensions).	rpm	
Engine rpm with engine idling and clutch out	rpm	
Engine output and inverter operation. Verify operation of the Trolling valve, if applicable.		
Engine temperature and oil pressure.		
Information for the Owner	V/x	Notes
Delivery of the instructions manual and engine-related documents.		
Review of the engine instructions manual.		
Study the instruments panel functions and the engine control functions.		
Report the first revision date.		
Report the maintenance schedule indicated in the manuals.		



MOTORI DIESEL MARINI - GRUPPO ELETTOGENO MARINO - ELICA - ACCESORI

C-243 b, km 2 · 08760 Martorell (Barcelona)
Tel. +34 93 775 14 00 · Fax +34 93 775 30 13
www.solediesel.com · info@solediesel.com

Follow us:



Piani dettagliati, brochure e manuali sono reperibili alla pagina web solediesel.com © 2019. Solé Diesel
Tutti i diritti riservati. Le specifiche tecniche e i testi sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Informazione non contrattuale



U_CTMT165280_PT

Revisão 1

07/2022