


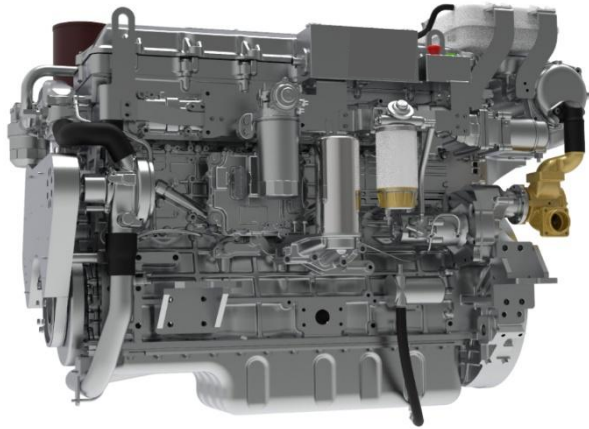

MOTOR MARÍTIMO

6SHL-150

6 Cilindros Em linha 150.0 CV (110.3 kW) 1500 R. P. M.

Especificações técnicas

Tipo	Diesel, 4 tempo
Nº de cilindros	6, Em linha
Sistema de admissão	Turbocomprimido
Diâmetro x Carrera	130 mm x 160 mm (5.12 in x 6.3 in)
Cilindrada total	12736 cc
Relação de compressão	16:1
Potência contínua	150 CV (110.3 kW)
R. P. M.	1500
Sistema de Injeção	Electrónica
Motor de arranque	24 V (6 kW)
Alternador	80 A (24 V)
Ângulo de operação máximo	12 °
Sentido de rotação (visto do lado do volante)	Anti-horário
Sistema de refrigeração	Permutador de calor de água salgada e circuito fechado de líquido de refrigeração
Peso seco sem inversor	1310 Kg (2888 lb)
Diâmetro int. mangueira de água salada	51 mm (2.01 in)
Diâmetro int. mangueira aspiração gasóleo	10 mm (0.39 in)
Diâmetro int. mangueira retorno gasóleo	10 mm (0.39 in)
Diâmetro int. mangueira de escape	-
Certificações	-
Conformidade de emissões	Sem emissões

Curva de potência

